



TDO II ECO LED

OPAL
LED

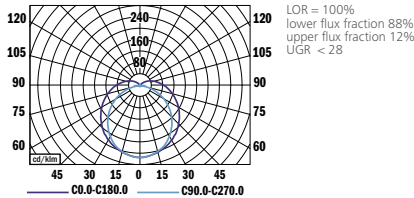

TDO II ECO LED
6000 lm 4000 K

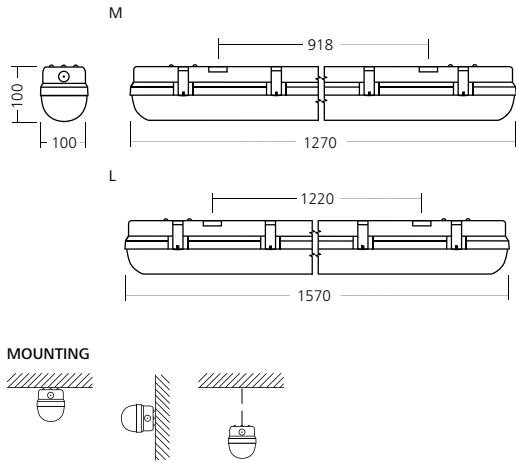

TYPE	NET LUMEN OUTPUT (at Ta = 25°C) (lm)	POWER CONSUMPTION (W)	SYSTEM EFFICACY (lm/W)	COLOUR RENDERING INDEX CRI (Ra)	CORRELATED COLOUR TEMPERATURE CCT (K)	BEAM ANGLE (C0-180, C90-270)	WEIGHT (kg)
TDO II ECO LED M	5800	43	135	80+	3000	153°,111°	2.3
TDO II ECO LED M	6000	43	140	80+	4000	153°,111°	2.3
TDO II ECO LED L	8950	68	132	80+	3000	153°,111°	2.8
TDO II ECO LED L	9300	68	137	80+	4000	153°,111°	2.8

Luminous flux tolerance +/- 10%

Tdo II Eco Led



220-240V 50-60Hz	LED	CRI 80+ Ra	CCT 3000 K
CCT 4000 K	ECG	EDA DALI	
IP 65	IK 08		

EN

Mounting
Surfaced/Suspended (S/S)
Light source
LED
Optical system
Opal diffuser (OPD)
Wiring
Electronic control gear
FIX/DALI (ECG/EDA)
Materials
Housing: grey injected polycarbonate
Clips: polycarbonate / stainless steel (INOX)
Diffuser: polycarbonate
Accessories
Rope suspension
Service lifetime
50,000 hours/L80
Ambient temperature
From -20 °C to +30 °C

DE

Montage
Deckenleuchte/Hängend (S/S)
Lichtquelle
LED
Optisches System
Opaler Diffusor (OPD)
Vorschaltgerät
Elektronisches Vorschaltgerät
FIX/DALI (ECG/EDA)
Material
Körper: grau Spritzguss-Polykarbonat
Clips: Polykarbonat / rostfreier Stahl (INOX)
Diffusor: Polykarbonat
Zubehör
Seilaufhängung
Lebensdauer
50,000 Stunden/L80
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis +30 °C

FR

Montage
Plafonnier apparent/Suspendu (S/S)
Source lumineuse
LED
Système optique
Diffuseur opale (OPD)
Équipement électrique
Ballast électronique
FIX/DALI (ECG/EDA)
Matériels
Corps: polycarbonate gris injecté
Barrette: polycarbonate / tôle d'acier (INOX)
Diffuseur: polycarbonate
Accessoires
Câble de suspension
Durée de vie utile
50,000 heures/L80
Température ambiante
De -20 °C à +30 °C

SK

Montáž
Prisadené/závesné (S/S)
Svetelný zdroj
LED
Optický systém
Opalový difúzor (OPD)
Elektrická výbava
Elektronický predradník
FIX/DALI (ECG/EDA)
Material
Teleso: vstrekovaný šedý polykarbonát
Držiaky: polykarbonát / nerezová oceľ (INOX)
Difúzor: polykarbonát
Príslušenstvo
Lankový záves
Servisná životnosť
50,000 hodín/L80
Teplota okolia
Od -20 °C do +30 °C

ES

Montaje
Sobrepuestas en el techo/Suspendidas (S/S)
Fuente luminica
LED
Sistema óptico
Difusor ópalo (OPD)
Cableado
Equipo de control electrónico
FIX/DALI (ECG/EDA)
Material
Cuerpo: policarbonato gris inyectado
Enganches: policarbonato / acero Inoxidable (INOX)
Difusor: policarbonato
Accesorios
Cable de suspensión
Vida útil
50,000 horas/L80
Temperatura ambiente
Desde -20 °C a +30 °C

IT

Installazione
A plafone/A sospensione (S/S)
Sorgente luminosa
LED
Sistema ottico
Diffusore opale (OPD)
Cablaggio
Ballast elettronico
FIX/DALI (ECG/EDA)
Materiali
Corpo: policarbonato grigio a iniezione
Clip: policarbonato / acciaio inossidabile (INOX)
Diffusore: policarbonato
Accessori
Cavo di sospensione
Durata di vita
50,000 ore/L80
Temperatura d'ambiente
Da -20 °C a +30 °C

RU

Установка
Потолочная накладная/Подвесная (S/S)
Источник света
LED
Оптическая система
матовый рассеиватель (OPD)
Электрическое оснащение
Электронный аппарат
FIX/DALI (ECG/EDA)
Материал
Корпус: инжектированный серый поликарбонат
Зажимы: поликарбонат / нержавеющая сталь (INOX)
Рассеиватель: поликарбонат
Аксессуары
Тросовый подвес
Срок службы
50,000 часов/L80
Температура окружающей среды
От -20 °C до +30 °C